



-MS-8-10-12-15-

Passive






Enceinte passive professionnelle

Professional passive speaker



MODE D'EMPLOI – USER MANUAL

Français

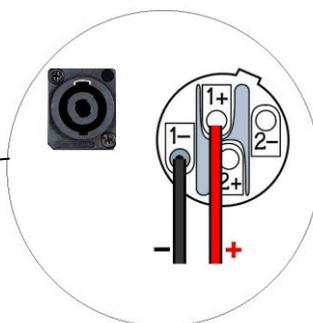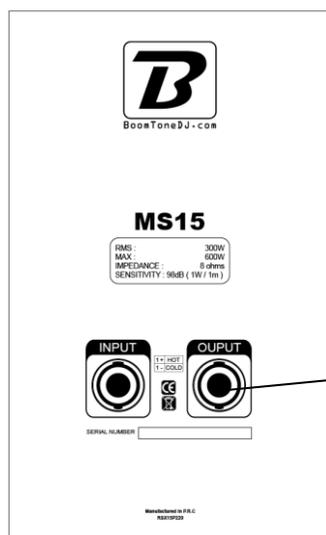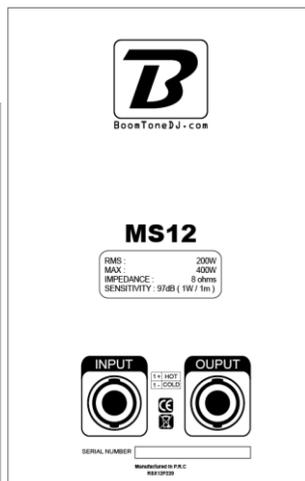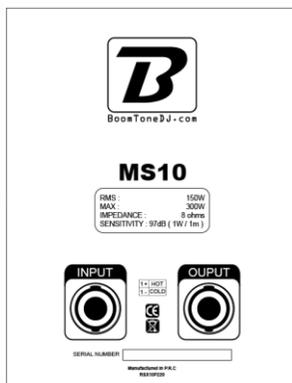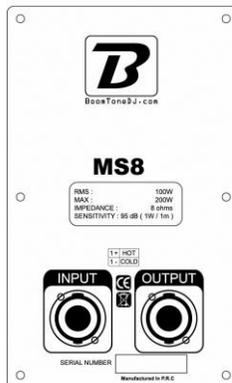

INSTALLATION

Ne jamais installer et utiliser cet appareil à proximité d'une source d'humidité : Piscine, robinet, évier, baignoire, sol humide. N'exposez pas cet équipement à un ruissellement ou à des éclaboussures et assurez-vous qu'aucun objet contenant un liquide, un vase par exemple, ne soit placé sur l'appareil.

N'installez pas à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chaleur, ou tout autre appareil dégageant de la chaleur, notamment des amplificateurs. Ne bouchez aucun orifice de ventilation. Installez en respectant les instructions du fabricant.

Consignes de sécurité pour le montage sur pied :

Les modèles MS possèdent une embase de 35mm permettant le montage sur un Caisson de Basse grâce à un tube d'espacement ou sur un trépied standard.

Consultez les caractéristiques techniques du trépied ou du tube d'espacement afin de vous assurer qu'il supportera le poids de l'enceinte.

Vérifiez toujours que le trépied (ou Caisson de Basse) soit placé sur une surface plane, stable et de niveau (Veillez à écarter totalement les pieds de votre trépied pour une parfaite stabilité).

Il est préférable de demander à quelqu'un de vous aider pour la mise en place de l'enceinte en hauteur.







ATTENTION !

Lésions Auditives.

Les niveaux de puissance élevés peuvent entraîner des lésions auditives durables. Évitez donc la proximité de haut-parleurs utilisés à haute puissance. Lors de niveaux de puissance élevés, utilisez une protection auditive. Évitez toute exposition prolongée à des niveaux SPL de plus de 90dB.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	MS-8	MS-10	MS-12	MS-15
BOOMER	8" / 21cm	10" / 25cm	12" / 31cm	15" / 38cm
TWEETER	1" Titanium	1,35" Titanium	1,35" Titanium	1,75" Titanium
SENSIBILITE	93dB/W/m	97dB/W/m	97dB/W/m	98dB/W/m
BANDE PASSANTE	60Hz-18Kz	55Hz-18KHz	50Hz-18KHz	45Hz-20KHz
PUISSANCE RMS	100 W	150 W	200 W	300 W
PUISSANCE MAX	200 W	300 w	400 W	600 W
SPL MAX	117dB	122dB	124dB	126dB

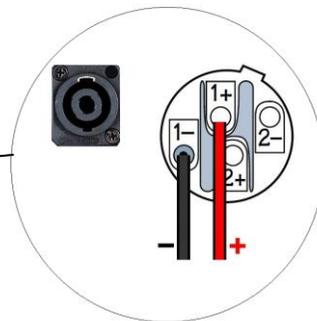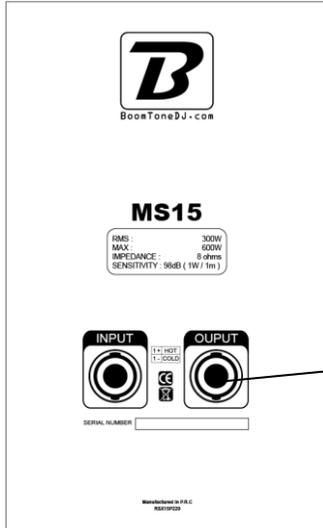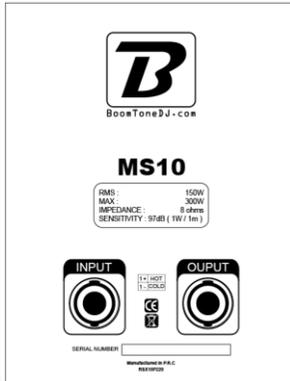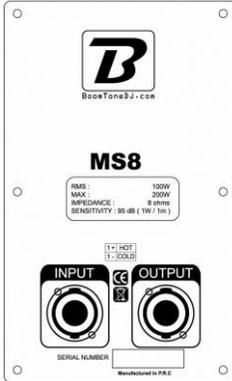

INSTALLATION

Never install and use this device near a source of humidity: swimming pool or wet ground. Do not expose this equipment to rain and ensure that no object containing a liquid, a vase for example, is placed on the device.

Do not install near a source of heat such as a heater, a hot-air vent, or quite other device loosening of the heat, notably the amplifiers.

The MS series speakers can be placed on 35mm tube or speakers stands

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MS-8	MS-10	MS-12	MS-15
WOOFER	8" / 21cm	10" / 25cm	12" / 31cm	15" / 38cm
TWEETER	1" Titanium	1,35" Titanium	1,35" Titanium	1,75" Titanium
SENSITIVITY	93dB/W/m	97dB/W/m	97dB/W/m	98dB/W/m
FREQ. RESPONSE	60Hz-18Kz	55Hz-18KHz	50Hz-18KHz	45Hz-20KHz
RMS POWER	100 W	150 W	200 W	300 W
MAX. POWER	200 W	300 w	400 W	600 W
SPL MAX	117dB	122dB	124dB	126dB

 BoomToneDJ.com

... www.boomtonedj.com